



## 245 x 295 mm

## 2530 BK42

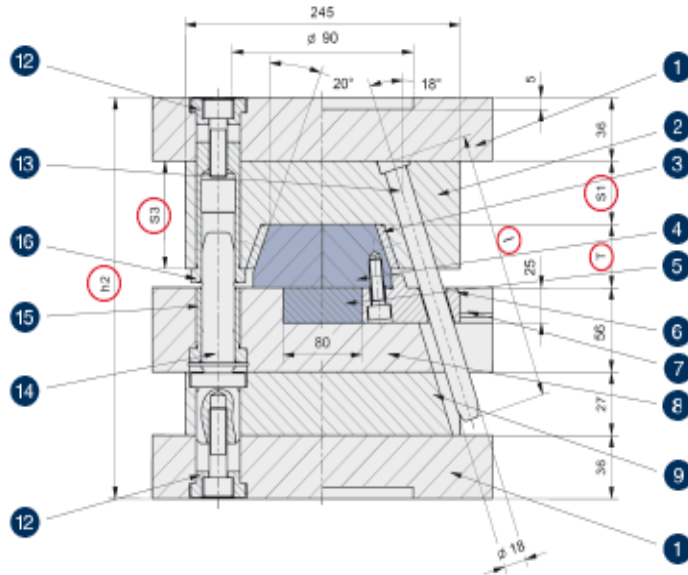


| Nr. | Artikelnr.      | Beschreibung       | Anz. | Seite |
|-----|-----------------|--------------------|------|-------|
| 1   | K 1300 / K 1400 | Aufspannplatte     | 2 x  | 33    |
| 2   | BK 4011         | Zuhalteplatte      | 1 x  | 30    |
| 3   | BK 4012         | Druckleiste        | 2 x  | 30    |
| 4   | BK 4013         | Formbacke          | 2 x  | 31    |
| 5   | BK 4016         | Kernleiste         | 1 x  | 31    |
| 6   | BK 4014         | Führungsplatte     | 2 x  | 32    |
| 7   | BK 4018         | Führungsleiste     | 4 x  | 32    |
| 8   | BK 4017         | Bodenplatte        | 1 x  | 33    |
| 9   | K 2200          | Kernhalteplatte    | 1 x  | 35    |
| 12  | K 7616          | Schraubenkopflager | 8 x  | 36    |
| 13  | APD             | Schrägstift        | 4 x  | 35    |
| 14  | K 7711          | Führungssäule      | 4 x  | 36    |
| 15  | K7661           | Führungsbuchse     | 4 x  | 37    |
| 16  | K 7721          | Führungsbuchse     | 4 x  | 36    |

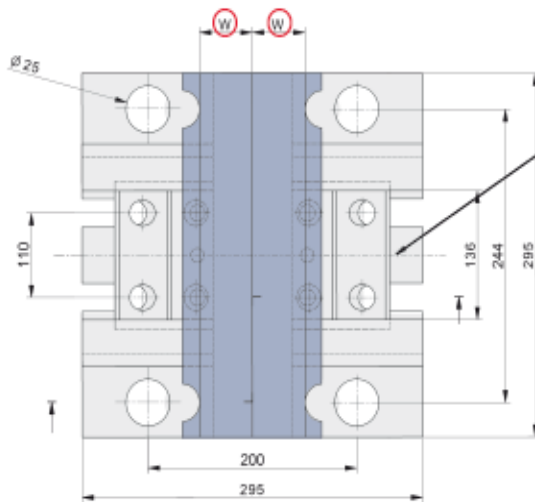

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Installation einer federgespannten Einstellschraube zwischen den

- Ⓐ Führungsplatten und der
- Ⓑ Bodenplatte.



| FORMNORMALIE            | DIMENSIONEN |    |    |     |     |     |    |
|-------------------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|----|
|                         | T           | W  | S1 | S3  | l   | h2  | O  |
| Artike-Nr.              |             |    |    |     |     |     |    |
| BN2530 BK42 - 46 / Mat. | 46          | 60 | 36 | 74  | 180 | 237 | 50 |
| BN2530 BK42 - 56 / Mat. | 56          | 57 | 36 | 84  | 200 | 247 | 56 |
| BN2530 BK42 - 76 / Mat. | 76          | 50 | 46 | 114 | 230 | 277 | 56 |
| BN2530 BK42 - 96 / Mat. | 96          | 42 | 46 | 134 | 250 | 297 | 56 |

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich.

Mat. - Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8