




1620 BK41

| Nr. | Artikel-Nr. | Beschreibung | Anz. | Seite |
|-----|-----------------|--------------------|------|-------|
| 1 | K 1300 / K 1400 | Aufspannplatte | 2 x | 33 |
| 2 | BK 4011 | Zuhalteplatte | 1 x | 30 |
| 3 | BK 4012 | Druckleiste | 2 x | 30 |
| 4 | BK 4013 | Formbacke | 2 x | 31 |
| 5 | BK 4016 | Kernleiste | 1 x | 31 |
| 6 | BK 4014 | Führungsplatte | 2 x | 32 |
| 7 | BK 4018 | Führungsleiste | 4 x | 32 |
| 8 | BK 4017 | Bodenplatte | 1 x | 33 |
| 10 | K 4200 | Distanzleiste | 2 x | 34 |
| 11 | K 6100 + K 6200 | Auswerferpaket | 1 x | 34 |
| 12 | K 7616 | Schraubenkopflager | 8 x | 36 |
| 13 | APD | Schrägstift | 4 x | 35 |
| 14 | K 7711 | Führungssäule | 4 x | 36 |
| 16 | K 7721 | Führungsbuchse | 4 x | 36 |
| 17 | K 7731 | Zentrierhülse | 8 x | 35 |

155 x 195 mm

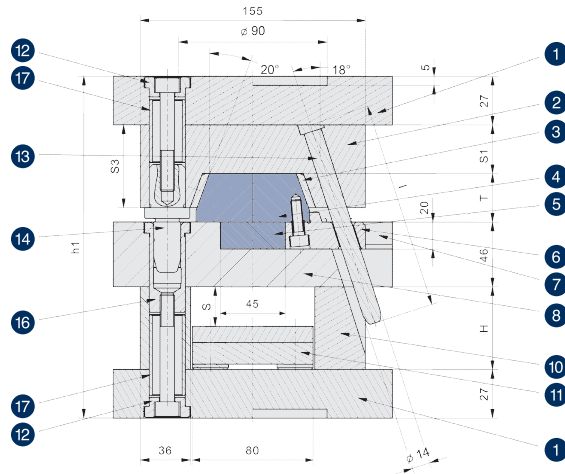

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Installation einer federgespannten Einstellschraube zwischen den **6** Führungsplatten und der **8** Bodenplatte.

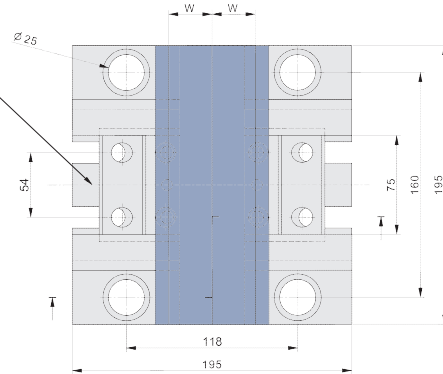

| FORMNORMALIE | DIMENSIONEN | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| Artikel-Nr. | T | H | W | S | S1 | S3 | I | h1 | O |
| BN 1620 BK41 - 27 / Mat. - 46 | 27 | 46 | 32 | 21 | 27 | 46 | 120 | 200 | 34 |
| BN 1620 BK41 - 36 / Mat. - 56 | 36 | 56 | 28 | 31 | 27 | 55 | 140 | 219 | 40 |
| BN 1620 BK41 - 46 / Mat. - 76 | 46 | 76 | 25 | 51 | 36 | 74 | 160 | 258 | 40 |


Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich.

Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8



1620 BK42

| Nr. | Artikel-Nr. | Beschreibung | Anz. | Seite |
|-----|-----------------|--------------------|------|-------|
| 1 | K 1300 / K 1400 | Aufspannplatte | 2 x | 33 |
| 2 | BK 4011 | Zuhalteplatte | 1 x | 30 |
| 3 | BK 4012 | Druckleiste | 2 x | 30 |
| 4 | BK 4013 | Formbacke | 2 x | 31 |
| 5 | BK 4016 | Kernleiste | 1 x | 31 |
| 6 | BK 4014 | Führungsplatte | 2 x | 32 |
| 7 | BK 4018 | Führungsleiste | 4 x | 32 |
| 8 | BK 4017 | Bodenplatte | 1 x | 33 |
| 9 | K 2200 | Kernhalteplatte | 1 x | 35 |
| 12 | K 7616 | Schraubenkopflager | 8 x | 36 |
| 13 | APD | Schrägstift | 4 x | 35 |
| 14 | K 7711 | Führungssäule | 4 x | 36 |
| 15 | K 7661 | Führungsbuchse | 4 x | 37 |
| 16 | K 7721 | Führungsbuchse | 4 x | 36 |

155 x 195 mm

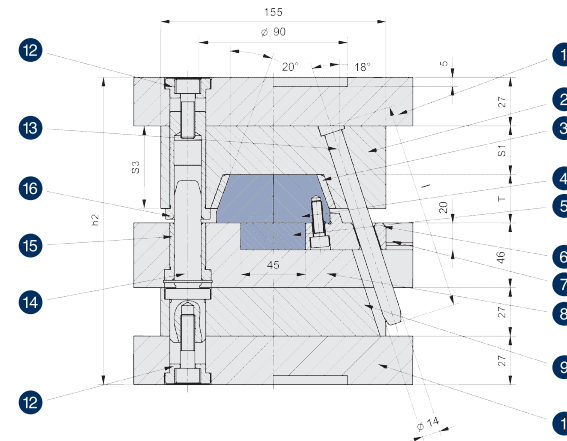

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Installation einer federgespannten Einstellschraube zwischen den **6** Führungsplatten und der **8** Bodenplatte.

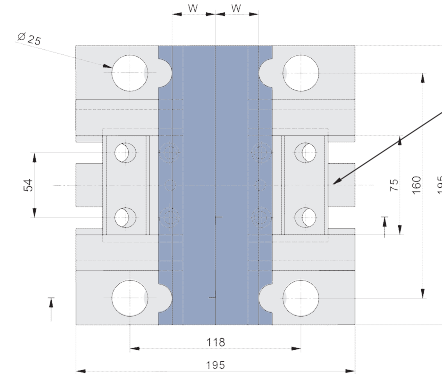

| FORMNORMALIE | DIMENSIONEN | | | | | | |
|--------------------------|-------------|----|----|----|-----|-----|----|
| Artikel-Nr. | T | W | S1 | S3 | I | h2 | O |
| BN 1620 BK42 - 27 / Mat. | 27 | 32 | 27 | 46 | 120 | 181 | 34 |
| BN 1620 BK42 - 36 / Mat. | 36 | 28 | 27 | 55 | 140 | 190 | 40 |
| BN 1620 BK42 - 46 / Mat. | 46 | 25 | 36 | 74 | 160 | 209 | 40 |

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich.

Mat. = Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8